

# Standskizze 30g

Allgemein: Bei vollflächigem Druckmotiv,  
Druckdaten mindestens 3mm über den Stanzzriss ziehen

Druckdaten auf separater Ebene plazieren  
Alle Druckdaten inkl. Schriften vektorisieren  
Druckfarben als Pantone oder CMYK angeben

-  = gesamter Druckbereich
-  = Druckstand / Passerdifferenzen beachten
-  = Deklarationsfeld

Haltbarkeitsdatum aufgedruckt,  
Plazierung je nach Druckmotiv

Rückseite Textfluss beachten

Bei vollflächigen Sujets / Vorderseite / Beutelfalz →  
Druckmotiv mindestens 5mm über den Beutelfalz ziehen


Vorderseite

Bei vollflächigen Sujets / Vorderseite / Beutelfalz →  
Druckmotiv mindestens 5mm über den Beutelfalz ziehen

Deklarationsfeld / Rückseite Textfluss beachten

Lesbarkeit eingeschränkt →

kein Druckbereich, Steuermarke →

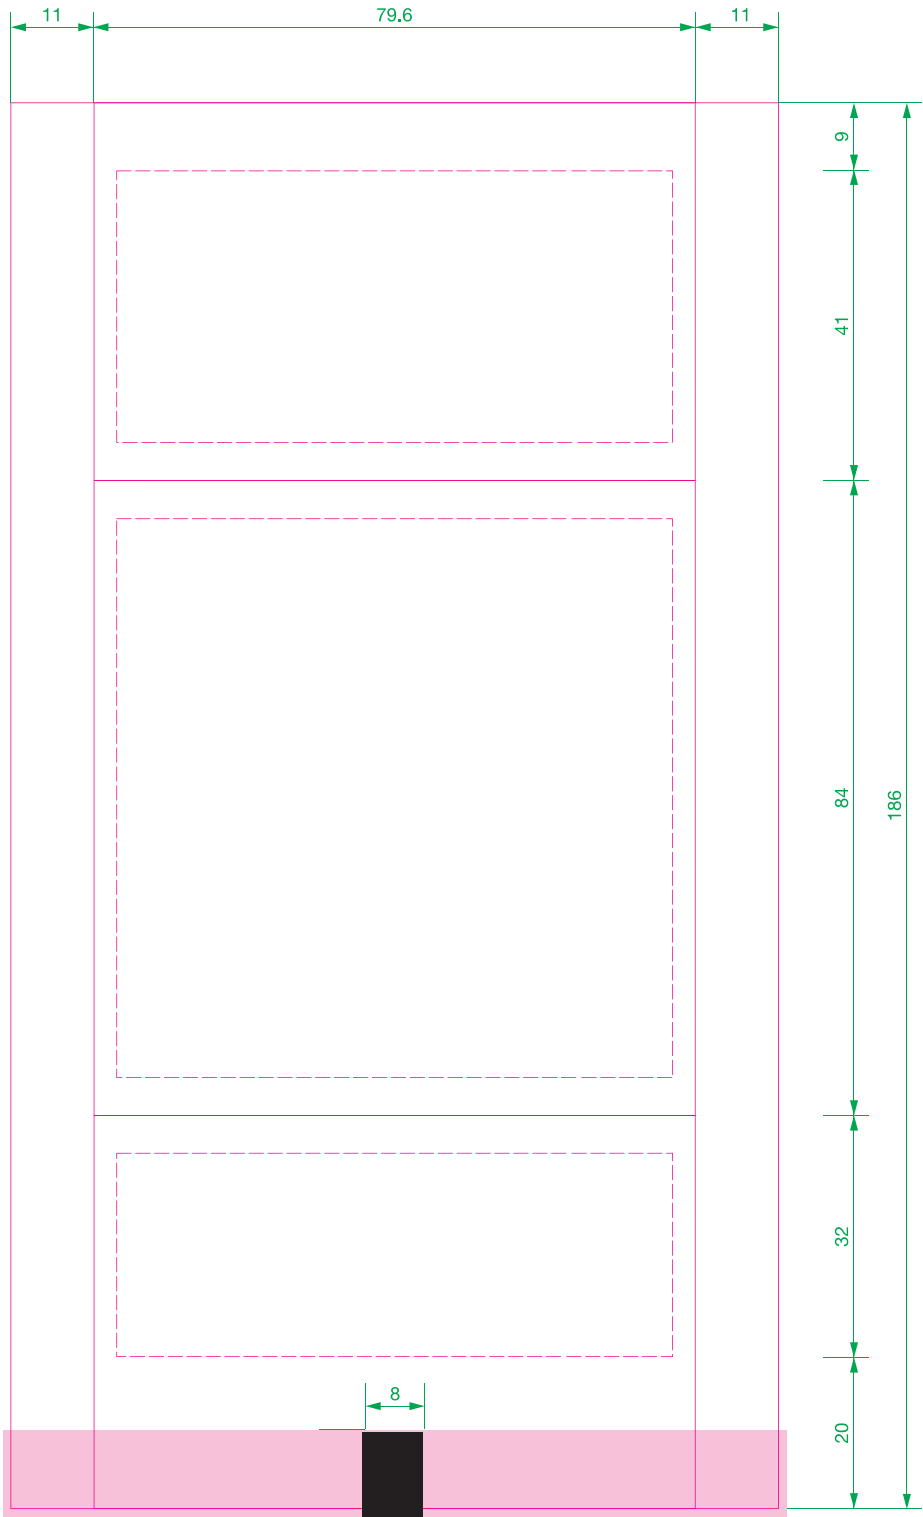

Siegelzone, bedruckbar,  
lesbarkeit eingeschränkt

Siegelzone, bedruckbar,  
lesbarkeit eingeschränkt